

emotion of sauna.



Сауна

Прайс-лист 2006

Действителен с 1 Май 2006

Russian



emotion of sauna.


Если вы хотите расслабиться, то вы обратились по адресу

Профессиональное исполнение желаний расслабления

Просто отключитесь. Купайтесь в солнечном тепле. Окуните тело в оздоровительный пар, наполненный травами, соблазнитесь мягкими ароматами. Сауна – не модная тенденция, а часть философии жизни, которая помогает людям стать и остаться здоровыми.

EOS создает технику для саун уже несколько десятилетий с учетом индивидуальных пожеланий любителей сауны. Мы знаем, какие требования предъявляют любители саун, неважно, каких: классической финской, тематической, с травами или мягким паром. Неудивительно, что мы являемся номером один в Германии, как в производстве саун для личного пользования, так и для общественного.

На следующих страницах вы найдете все по печам для саун и системам подачи пара, системам управления для саун и аксессуарам. По этим техническим данным вы сможете легко подобрать подходящие приборы для ваших клиентов. Доверьтесь нашей компетенции. Воплотите в жизнь мечты ваших клиентов. Просто – с EOS.



Качество жизни на долгие годы.

Регулярное посещение сауны обеспечивает нам идеальное кровоснабжение до самых преклонных лет. Благодаря высочайшему качеству приборы EOS также остаются в форме долгие годы. Некоторые любители сауны остаются верными нашим приборам уже с 70-х годов. Уже тогда приборы EOS имели незначительное количество изнашивающихся деталей.

Производство и монтаж осуществляются квалифицированным персоналом, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень. EOS имеет сертификат DIN EN ISO 9001.

Разумеется, наши приборы изготовлены в Германии.

Стр.	Содержание
4 - 8	Печи для саун
9 - 12	Печи для саун с испарителями и аксессуары
13	Испарители и аксессуары
14 - 16	Управление для саун
17	Выключающие устройства
18	Приборы цветного освещения
19	Приборы управления цветным освещением
20	Инфракрасный излучатель
21	Управление инфракрасным излучением
22 - 26	Аксессуары для саун
27	Важные примечания

Печи для саун



43.FN (стандартное исполнение) наружная поверхность антрацит с эффектом жемчуга

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для семейной сауны. Внутренняя поверхность из жести с алюминием. Клеммовая коробка с обратной стороны. Решетка для камней х качественной стали. Наружная поверхность по выбору: антрацит и жемчужным эффектом или светлая качественная сталь.	6.0	94.2234	316.00
	7.5	94.2235	333.00
	9.0	94.2236	353.00
наружная поверхность качественная сталь			
Комплект из 15 кг камней. Настенный монтаж возможен.	6.0	94.2264	360.00
	7.5	94.2265	378.00
	9.0	94.2266	396.00
Питание 400 В 3N переменный ток. наружная поверхность дшг 710 x 420 x 360 мм.			



45.GS (стандартное исполнение) наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для семейной сауны. Внутренняя поверхность из жести с алюминием. Решетка для камней х нержавеющей стали. Чугунная отливка. Клеммовая коробка с обратной стороны. Наружная поверхность по выбору: антрацит и жемчужным эффектом или светлая качественная сталь. Комплект из 15 кг камней.	6.0	90.8721	397.50
	7.5	90.8722	425.00
	9.0	90.8723	452.00
Настенный монтаж возможен.			
Питание 400 В 3N переменный ток. наружная поверхность дшг 740 x 460 x 380 мм			



EURO (настенное исполнение) наружная поверхность антрацит с эффектом жемчуга

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для саун дома и в отелях. Три поверхности, внутренняя поверхность из жести с алюминием и каменным коробом в качестве дополнительной внутренней поверхности из качественной стали. Чугунное покрытие. Клеммовая коробка с обратной стороны. Пол как конструкция для капель. Внешняя поверхность по выбору: умбра RAL 8014 или светлая качественная сталь.	6.0	94.3750	405.00
	7.5	94.3751	426.00
	9.0	94.3752	446.00
наружная поверхность качественная сталь			
Исполнение 12 кВт полностью из качественной стали. Комплект из 15 кг камней.	6.0	90.7685	450.00
	7.5	90.7686	475.00
	9.0	90.7687	496.00
	12.0	90.8076	515.00
	питание 400 В 3N переменный ток. наружная поверхность дшг 800 x 460 x 350 мм		



Ножки для стоячего положения

Номер артикула	Цена € Без НДС
90.7110	32,00

Все цены приведены с учетом налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством.

34.A (Wall-mounted version)

наружная поверхность умбра

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для семейной сауны. Внутренняя поверхность из жести с алюминием. решетка для камней и рамы покрытия из качественней стали. Выкладка камней регулируется по высоте. Клеммовая коробка с обратной стороны. Пол как конструкция для капель. Внешняя поверхность по выбору: умбра RAL 8014 или светлая качественная сталь. Комплект из 15 кг камней.	4.5	90.8696	279.00
	6.0	90.8697	283.00
	7.5	90.8698	287.00
	9.0	90.8699	318.00
Питание 400 В 3N переменный ток. Наружная поверхность дшг 780 x 375 x 360 мм.	наружная поверхность качественная сталь		
	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
	4.5	90.8700	310.00
	6.0	90.8701	313.00
	7.5	90.8702	318.00
9.0	90.8703	365.00	



RKS (настенное исполнение)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для семейной сауны. Монтаж на вентиляционный шахтный ствол. Экономящие пространство детали. Внутренняя поверхность из жести с алюминием. покрытие и каменный короб из жаропрочной стальной жести. Наружная поверхность – светлая качественная сталь. Подключение на передней стороне, включая силиконовый кабель длиной 1,2 м 5 x 1,5 мм².	4.0	90.5510	302.00
	6.0	90.5511	324.00
Комплект из 15 кг камней. Питание 400 В 3N переменный ток.			
Наружная поверхность дшг 780 x 470 x 250 мм.			



43.HB (задняя печь, настенное исполнение)

наружная поверхность умбра

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для саун дома и в отелях. Модульная система, узкая конструкция. Ступени мощности от 3 - 36 кВт комбинируются. Монтируются в разных частях кабины, или в качестве дополнительного нагревательного аппарата к основной печи. Комплект из 10 кг камней. питание 230 В N переменный ток 50 Гц. Наружная поверхность дшг 780 x 460 x 160 мм.	3.0	90.5921	347.00

Заливочное приспособление для 43.HB

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Состоит из воронки из дерева (Triplochiton scleroxylon), силиконовый шланг длиной 1,5 м, медная труба и крепления для нее.	90.7739	72.00



Печи для саун



38.AS (настенное исполнение)

наружная поверхность умбра

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для семейной сауны. печи для саун со встроенным термостатическим управлением. Регулировка температуры 40 °С - 110 °С время нагрева 4 часа. Внутренняя поверхность из жести с алюминием. Покрытие и решетка из качественней стали. Наружная поверхность по выбору из качественней стали Ограничитель температуры. Комплект из 15 кг камней. Питание 400 В 3N переменный ток. Наружная поверхность дшг 780 x 415 x 360 мм.	6.0	94.2376	267.00
	7.5	94.2377	280.00



Mini (настенное исполнение)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для небольших саун. Компактная и эргономичная форма. Простое подключение к устройству управления, возможно через розетку. Для финской сауны на самом маленьком пространстве, для кабин размером 3 - 5 м³. Внутренняя и внешняя поверхность из качественней стали. Подключение к 230 В N переменный ток с отдельным предохранителем 16 А. Комплект из 8 кг камней. Силиконовый кабель длиной 2,5 м 3 x 1,5². Наружная поверхность дшг 660 x 300 x 210 мм.	3.0	94.2445	227.50



M3 (настенное исполнение)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Нагревательный аппарат для небольших саун мощностью нагрева до 3 кВт. Встроенное термостатическое управление с ограничителем температуры от 40 °С до 110 °С. Конструкция с тремя оболочками из качественней стали. Замена внешней оболочки как справа, так и слева. Эргономичный монтаж печей на стене. Комплект из 8 кг камней. Питание 230 В N переменный ток 50 Гц. Наружная поверхность дшг 600 x 300 x 200 мм.	3.0	94.1921	293.00



Fin-Тес (настенное исполнение)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для семейной сауны. Внутренняя облицовка из нержавеющей стали. Высококачественное, с прекрасной формой покрытие из алюминия, изготовленное методом литья. Решетка для камней из высококачественной стали. Опора для камней с возможностью регулировки высоты. Коробка для подключения на задней стороне. Листовой материал пола в дырчатом ванном исполнении. Включительно комплект камней для сауны, 15 кг. Возможные принадлежности см. на странице 10/11. Можно заказать с середины 2006 г. Подключение 400 В 3N AC. Внешние габариты ВxШxГ 780 x 375 x 360 мм	4,5	94.3137	315,00
	6,0	94.3138	318,00
	7,5	94.3139	321,00
	9,0	94.3140	342,00



Euro-Max (стандартное исполнение)

наружная поверхность антрацит
с эффектом жемчуга

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Электропечи для саун для саун в частных домах и отелях. Для режима финской сауны. Покрытие из алюминия, камни лежат с открытиями для воздуха над нагревательным стержнем. Нагревательные стержни не соприкасаются с камнями. Легкость обслуживания. Модуль. Оптимальное сочетание тепла и конвекции с помощью оптимального количества камней. Около 60 кг камней. Питание 400 В 3N переменный ток. Наружная поверхность дшг 900 x 500 x 500 x 380 мм.</p>	9.0	94.2320	849.00
	12.0	94.2321	878.00



46.U (застенная печь, стандартное исполнение)

наружная поверхность
качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Для саун дома и в отелях. Внутренняя и внешняя поверхности из качественной стали. Пол как конструкция для капель. каменный короб и емкость для настоя на всю ширину печи. Воронка для настоя с силиконовым шлангом длиной 1 м и кабелем длиной 6 м 5 x 1,5 мм². Вкл. защитная решетка воздушного канала. Комплект из 15 кг камней.</p> <p>Питание 400 В 3N переменный ток. Наружная поверхность дшг 870 x 1120 x 200 мм</p>	6.0	90.8425	720.00
	8.0	90.8426	750.00
	9.0	90.8427	775.00
	12.0	90.8608	860.00



P1 (стандартное исполнение, Profi)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Для отелей и профессиональных саун. Емкость для камней, внутренняя и внешняя поверхности из качественной стали. Двухконтурное соединение проволокой. Клеммовая коробка с обратной стороны. Наружная поверхность по выбору: только в сочетании с выключателем или шкафом распределения. Комплект из 2 x 15 кг камней.</p> <p>Питание 400 В 3N переменный ток. Наружная поверхность дшг 725 x 630 x 375 мм.</p>	12.0	90.8775	700.00
	15.0	90.8776	747.00



Печи для саун



34.G (стандартное исполнение, Profi)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для профессиональных саун. Конструкция с тремя покрытиями двух размеров: 15 - 18 - 21 кВт 30 кг камней 24 - 27 - 30 - 36 кВт 45 кг камней. Внутренняя и внешняя поверхности из качественной стали. Большая емкость для камней из качественной стали. Пол как конструкция для капель. Двухконтурное соединение прово-локой. 2 комплекта камней по 15 кг или 3 комплекта камней по 15 кг. Питание 400 В 3N переменный ток. Наружная поверхность дшг 950 x 750 x 530 мм. Наружная поверхность дшг 950 x 1000 x 530 мм.	15.0	90.8586	1,140.00
	18.0	90.8587	1,185.00
	21.0	90.8588	1,200.00
	24.0	90.8589	1,250.00
	27.0	90.8590	1,280.00
	30.0	90.8591	1,320.00
	36.0	90.8592	1,370.00



Z6 (шестиугольные печи Profi, стандартное исполнение)


наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Печи для саун для центрального размещения. С помощью эргономичной шестиугольной геометрии нагревательный аппарат выглядит одинаково со всех сторон. Возможен настенный монтаж. Конструкция с тремя покрытиями из качественной стали, незначительное излучение тепла. Большая емкость для камней их хром-никелевой стали. Пластинчатое исполнение. Двустороннее электроподключение. Двухконтурное соединение проволокой. Конструкция цоколя как ванна для капель. Легкость в обслуживании за счет модульной конструкции. Длительный срок службы. Комплект из 2 x 15 кг камней. питание 400 В 3N переменный ток. наружная поверхность дшг 920 x 590 x 670 мм	12.0	94.1916	1,030.00
	15.0	94.1917	1,085.00
	18.0	94.1918	1,145.00
	21.0	94.1919	1,210.00
	24.0	94.1920	1,270.00

Мощность	Наружная поверхность печи	Для кабин объемом	Минимальный размер подачи и откачки воздуха*	Вес без упаковки и без камней
12 кВт	Высота 920 мм	14 - 18 м³	300 см²	32.5 кг
15 кВт	Размер ключа 590 мм	18 - 25 м³	300 см²	34.0 кг
18 кВт	Угловой размер 670 мм	24 - 30 м³	300 см²	35.5 кг
21 кВт		24 - 34 м³	400 см²	37.0 кг
24 кВт		35 - 40 м³	400 см²	38.5 кг

* Или в соответствии с данными производителя кабин

Печи для саун с испарителем



Vi-O Mini (настенное исполнение)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Комбинированный нагревательный аппарат для небольших саун. Компактная и эргономичная форма. Помимо финской сауны возможна также паровая сауна, сауна с теплым воздухом и травами, и все это на небольшом пространстве для кабин размером 3 - 5 м ³ . Применять с аппаратами управления ECON H1, ECON H2S and EMOTEC® H 9003/ HCS 9003/ HIC 75. Внешняя поверхность и внутренний корпус из качественной стали. Акустическое сообщение о нехватке воды. Напо-лняемост испарителя ок. 2 литров. Электрическое оповещение о нехватке воды с проводкой испарителя мощностью 750 Вт. Комплект из 8 кг камней. питание 230 В N переменный ток 50 Гц. Наружная поверхность дшг 660 x 300 x 210 мм. наружная поверхность дшг 660 x 300 x 215 мм	3.0	94.2444	431.00



Vi-O Mat W (настенное исполнение)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Комбинированная настенная печь, состоящая из печи для сауны и испарителя. Применять с аппаратами управления ECON H1, ECON H2S and EMOTEC® H 9003/ HCS 9003/ HIC 75. Дпечная конструкция для двух стен с внешней и внутренней поверхностью, решеткой, покрытием и ванной для капель з светлей качественней стали. Рекомендуется для частных домов. Ванна испарителя из качественней стали для максимум 5 литров воды. Емкость для трав на решетке покрытия. Электрическое оповещение о нехватке воды с проводкой испарителя мощностью 1,5 кВт. Комплект из 15 кг камней. питание 400 В 3N переменный ток. Наружная поверхность дшг 760 x 450 x 380 мм. наружная поверхность дшг 760 x 450 x 380 мм	6.0	90.9432	635.00
	7.5	90.9433	680.00
	9.0	90.9434	725.00



Vi-O Тес (настенное исполнение)

наружная поверхность антрацит с эффектом жемчуга

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС	Цена € с НДС. 16%
Комбинированная настенная печь, состоящая из печи для сауны и испарителя. Высококачественное, эргономичное алюминиевое покрытие. Емкость для воды прим. 5 литров. Выход пара рядом с камнями. Емкость для трав, эссенций и масел из качественней стали. Электрический контроль количества воды с зуммером. Комплект из 15 кг камней. Рекомендуется для частных домов. Применять с устройствами управления ECON H1, ECON H2S and EMOTEC® H 9003/ HCS 9003/ HIC 75. питание 400 В 3N переменный ток. Наружная поверхность ДШГ 760 x 450 x 380 мм	6.0	94.2605	676.00	784.16
	7.5	94.2606	715.00	829.40
	9.0	94.2607	733.00	850.28
	наружная поверхность качественная сталь			
	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС	Цена € с НДС. 16%
	6.0	94.2608	691.00	801.56
	7.5	94.2609	730.00	846.80
	9.0	94.2610	748.00	867.68



Все цены приведены с учетом налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством.

Печи для саун с испарителями и аксессуары

Примечание:

Паровые системы разработаны специально для наших приборов управления саунами.

Наши паровые системы предназначены для воды степени жесткости 1 (1 - 7 немецкие ступени жесткости). Степень жесткости вашей воды вы можете узнать в организации, поставляющей вам воду. Если степень жесткости выше, мы рекомендуем применять смягченную воду.

Независимо от этого все паровые системы необходимо периодически очищать и удалять них соль.

Обращайте внимание также на то, что в соответствии с действующими требованиями (DIN VDE 0700 T. 53 A1) при работе с паровыми или увлажняющими системами максимально допустимая температура должна соответствовать определенной влажности воздуха.



Vi-O Max (стандартное исполнение)

наружная поверхность антрацит с эффектом жемчуга

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
комбинированная печь с испарителем для саун в частных домах и отелях. Оптимальное соотношение излучающего и конвекционного нагрева за счет большого количества камней (60 кг), и связанного с этим настоя для саун. Для режима финской сауны и с испарителем. Применять с устройствами управления ECON H1, ECON H2S and EMOTEC® H 9003/ HCS 9003/ HIC 75. Покрытие из алюминия, камни лежат с открытиями для воздуха под воронкой для трав. Емкость для камней с отверстиями для входа воздуха над нагревательным стержнем, которые не соприкасаются с камнями. Легкость обслуживания. Модуль.	9.0 **	94.2317	1,020.00
	12.0 **	94.2318	1,140.00
<p>Мощность испарителя 1,5 до. 2 кВт, 60 кг камней.</p> <p>Питание 400 В 3N переменный ток. Наружная поверхность ДШГ 900 x 500 x 500 мм</p>			

Навешивание

Пескоструйная качественная сталь




Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Новейшие аксессуары для различных возможностей сауны. Подходит для печей Vi-O Max, Vi-O Тес и Euro-Max.	94.2502	74.00

Все цены приведены с учетом налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством.

* с испарителем 1,5 кВт

** с испарителем 2,0 кВт

Печи для саун с испарителями и аксессуары



Ароматическая ванна

Пескоструйная качественная сталь

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Новейшие аксессуары для различных возможностей сауны. Подходит для печей Vi-O Max, Vi-O Tec и Euro-Max.	94.2504	64.00



Емкость для трав

Светлая качественная сталь.

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Новейшие аксессуары для различных возможностей сауны. Подходит для печей Vi-O Max, Vi-O Tec и Euro-Max.	94.2503	42.00



Vi-O Mat U (стандартное исполнение)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Комбинированная печь для задней стены с ванной испарителя. Применять с аппаратами управления 4535 F, 4590 D24 и EMOTEC® H 9003. Внутренняя и внешняя поверхности из качественной стали. Пол как конструкция для капель. каменный короб и емкость для настоя на всю ширину печи. воронка для отвара (испаритель) с силиконовым шлангом длиной 1 м. Ванна испарителя из качественной стали для максимум 5 литров воды. Выход пара рядом с камнями. емкость для трав из качественной стали с акустическим оповещением о нехватке воды. Выход остатка воды через шаровой кран. Силиконовые кабели для подключения к питанию длиной 6 метров 5 x 1,5 мм ² для испарителя и нагревательного аппарата, монтированы на печи. Комплект из 15 кг камней. Вкл. защитная решетка воздушного канала. Мощность испарителя 1,5 кВт. питание 400 В 3N переменный ток. Наружная поверхность дшг 1000 x 1120 x 200 мм.	6.0	94.1124	1,360.00
	8.0	94.1125	1,390.00
	9.0	94.1126	1,415.00
	12.0	94.1127	1,470.00
питание 400 В 3N переменный ток. наружная поверхность дшг 1000 x 1120 x 200 мм			



Печи для саун с испарителем



Bi-O Star (стандартное исполнение)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Комбинированная печь с испарителем для. Профессиональных саун. Применять с аппаратами управления ECON H1, ECON H2S and EMOTEC® H 9003/ HCS 9003/ HIC 75. конструкция с тремя покрытиями. Внутренняя и внешняя поверхности из качественней стали. Большая емкость для камней из качественней стали. Пол как конструкция для капель. Двухконтурное соединение проволокой. Ванна испарителя из качественней стали для максимум 5 литров воды. Электрический контроль количества воды с зум-мером. Мощность испарителя 2,0 кВт Комплект из 2 x 15 кг камней. питание 400 В 3N переменный ток. наружная поверхность дшг 850 x 750 x 530 мм.	15.0 **	94.2587	1,519.00
	18.0 **	94.2588	1,569.00
	21.0 **	94.2589	1,775.00
	30.0 **	94.3037	1,889.00



Bi-O Z6 (стандартное исполнение)

наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Как тип Z6, но с интегрированной ванной испарителя. Указатель уровня воды. Легкость наполнения через воронку. Образование пара без шума, выход через насадку трубки с низлежащей емкостью для приема ароматических веществ. Двухконтурное соединение проволокой. Электрический контроль количества воды с зуммером. Питание 400 В 3N переменный ток. наружная поверхность дшг 920 x 590 x 670 мм.	12.0**	94.2219	1,385.00
	15.0**	94.2220	1,435.00
	18.0**	94.2221	1,495.00
	21.0***	94.2222	1,950.00
	24.0***	94.2223	2,010.00

Мощность	Наружная поверхность печи	Для кабин объемом	Минимальный размер подачи и откачки воздуха*	Вес без упаковки и без камней
12 кВт	Высота 920 мм	14 - 18 м ³	300 см ²	32.5 кг
15 кВт	Размер ключа 590 мм	18 - 25 м ³	300 см ²	34.0 кг
18 кВт	Угловой размер 670 мм	24 - 30 м ³	300 см ²	35.5 кг
21 кВт		24 - 34 м ³	400 см ²	37.0 кг
24 кВт		35 - 40 м ³	400 см ²	38.5 кг

* Или в соответствии с данными производителя кабин

** с испарителем 2,0 кВт

*** с испарителем 2 x 2.2 кВт

Все цены приведены с учетом налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством.

Сауна типа мельницы

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Мельничное колесо управления новейшим процессом налива воды на камни сауны. С помощью мельничной сауны в определенные промежутки времени в финской сауне можно наслаждаться процессом налива воды на камни. С помощью мельничной сауны в определенные промежутки времени в финской сауне можно наслаждаться процессом налива воды на камни. Общая высота устройства: около 1,60 м Диаметр мельничного колеса: около 1,25 м	94.3077	7.000,00



34.GM (печи для сауны типа мельницы) наружная поверхность качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Сауна для коммерческих целей. Конструкция в тройной облицовке в двух типоразмерах: 18 кВт - камни 30 кг. 27.36 кВт, камни 45 кг. Внутренняя и внешняя облицовки выполнены полностью из нержавеющей стали. Большая емкость для камней из высококачественной стали. Листовой материал пола в дырчатом ванном исполнении. Соединение проводом - двухконтурное. Вкл. комплекты камней для сауны 2 x 15 кг и/или 3 x 15 кг. Подключение 400 В 3N AC. Гранитная плита с логотипом EOS. Возможен индивидуальный логотип заказчика в зависимости от объема работы за дополнительную стоимость. Внешние габариты ВхШхГ 950 x 750 x 530 мм. Внешние габариты ВхШхГ 950 x 1000 x 530 мм	18,0	94.3076	1.400,00
	27,0	94.3092	1.500,00
	36,0	94.3093	1.590,00



FWA 01 (подключение к воде)

Качественная сталь

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Подключение воды для монтажа на печи с испарителем для автоматического наполнения испарителя из водопровода. Anbringung des Festwasseranschlusses rückseitig. Соединение посредством стального шланга: резьба 1/2". Давление: макс. 3 бар	94.2599	189.00



Дополнительный испаритель

Качественная сталь

Описание товара	Мощность кВт	Номер артикула	Цена € Без НДС
Регулируется устройствами ECON H1, ECON H2S and EMOTEC® H 9003/ HCS 9003/ HIC 75. эргономичный, может быть установлен в уже имеющихся саунах. Наполнение и выход пара через сито для трав. Подходит для кабин до 14 м³. Электрический контроль количества воды с зуммером. емкость для воды прим. 3 литра. Внешний корпус и емкость для воды полностью из качественной стали. Имеется емкость для трав. Siliconовый шланг длиной 3,5 м 5 x 1,5 мм². Мощность 1,5 кВт. питание 230 В N переменный ток 50 Гц. Наружная поверхность дшг 750 x 180 x 120 мм	1.5	90.8593	390.00



Управление для саун

EMOTEC® B 6000 (управление для саунт)



Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Электронный прибор управления с цветовым дисплеем, контрастная резкость, время и настройка времени. Безступенчатое электронное управление в диапазоне от 30 °С до 115 °С. Выбор температуры, сообщение о неполадках, ограничение нагрева 6 часов. Подключение к вентилятору. Мощность 9 кВт, в сочетании с прибором переключения мощности до 36 кВт. Верхняя и нижняя часть корпуса из искусственного материала. Кнопки переключения с защитой. Освещение и вентилятор защищены изнутри. Питание 400 В 3N переменный ток 50 Гц. Размер высота x ширина x глубина 240 x 230 x 70 мм	94.2583	182.00

EMOTEC® D 9000 (управление для саунт)



Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Электронный аппарат управления с Jumbo-светодиодным дисплеем, контрастное освещение, время и выбор времени. Безступенчатое электронное управление в диапазоне от 30 °С до 110 °С. Выбор температуры, сообщение о неполадках, регулировка времени нагрева 6 часов, продлевается до 12 часов. Подключение к вентилятору. Мощность 9 кВт, в сочетании с прибором переключения мощности до 36 кВт. Верхняя и нижняя часть корпуса из искусственного материала. Кнопки переключения с защитой. Освещение и вентилятор защищены изнутри. Питание 400 В 3N переменный ток 50 Гц. Размер высота x ширина x глубина 240 x 230 x 70 мм.	94.2291	255.00

EMOTEC® H 9003 (управление для саунт)



Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Электронный аппарат управления с светодиодным дисплеем Jumbo, контрастное освещение, для саун и саун с режимом влажности. Безступенчатое регулирование температуры 30 °С - 70 °С при режиме влажности и 30 °С - 110 °С в режиме сауны. Выбор температуры, выбор влажности, сообщение о помехах. Ограничение нагрева по выбору 6, 12, 8 часов. Подключение к вентилятору. Время и настройка времени. Мощность 9 кВт, в сочетании с прибором переключения мощности до 36 кВт. Кнопки переключения с защитой. Освещение и вентилятор защищены изнутри. Мощность испарителя 3 кВт размеры 240 x 230 x 70 мм. Питание 400 В 3N переменный ток 50 Гц.	94.2292	350.00


EMOTEC® HCS 9003 (управление для саунт)



Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Электронное управляющее устройство с индикацией Jumbo-LCD, с контрастной резкостью за счет заднего освещения, для саун, также для саун с влажным рабочим режимом. Бесступенчатая настройка 30 °С - 70 °С в рамках влажного рабочего режима сауны 30 °С - 110 °С. Предварительный выбор такта влажного рабочего режима, в качестве опции зонд влажного рабочего режима. Система сигнализации помех. Ограничение времени нагрева по желанию 6 ч., 12 ч. В качестве опции возможность для подключения вентилятора, модуля системы цветного света. Часы действительного времени 24 ч. и часы для предварительного выбора рабочих режимов. Коммутационная мощность 9 кВт, с устройством для переключения мощности до 36 кВт. Клавиши переключения в защитном исполнении против износа. Мощность испарителя 3 кВт. Предохранительный ограничитель температуры 139 °С. Внутренняя защита системы света и вентилятора. Мощность испарителя 3 кВт. Подключение 400 В 3N AC 50 Гц. Габариты ШxВxГ 240 x 230 x 70 мм.	94.2835	407,00
	модуль системы цветного света 94.2761	145,00
	F2 датчик влажности 90.9479	145,00

Все цены приведены

Управление для саун/переключение мощности




EMOTEC® NIC 75 (управление для саунт)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Электронный прибор управления с плоской панелью управления и жидкокристаллическим дисплеем Jumbo, включая отдельную мощностную часть. Может быть оснащен модулем для цветного освещения. Возможно управление инфракрасного освещения или саун (также при режиме влажности) цветным освещением, мощность 3 кВт. Подключение к вентилятору. Освещение и вентилятор защищены изнутри. Питание 230 В N переменный ток 50 Гц. Размер высота x ширина x глубина 170 x 175 x 40 мм, размер мощностной части 240 x 230 x 70 мм	94.2762	457,00
	Модуль для цветного освещения	
	Номер артикула	Цена € Без НДС
	94.2761	145,00



EMOTEC® L 09 (переключение мощности)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Мощность переключения 9 кВт, в сочетании с прибором управления возможна максимальная мощность 18 кВт. Исполнение корпуса как EMOTEC®. Освещение и вентилятор защищены изнутри. Размер высота x ширина x глубина 240 x 230 x 70 мм	94.2371	153,00

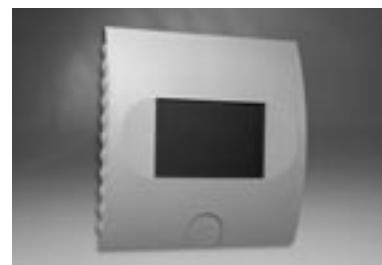

ECON 09 (Последующие модели 4509)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Термостатическое управляющее устройство для печей саун до 9 кВт с капиллярным трубчатым зондом и капиллярным трубчатым ограничителем. Сигнальная лампа „рабочего режима“ и „процесса нагрева“. Бесступенчатая регулировка температуры в диапазоне от 40 °С до 115 °С. Таймер процесса нагрева 4 ч. Подключение освещения кабины. Длина капиллярной трубки приблизительно 0,9 м. Крепежное приспособление зонда входит в объем поставки. Предохранительный ограничитель температуры 139 °С. Подключение 400 В 3N AC. Габариты ВxШxГ 215 x 255 x 90 мм	94.3005	163,00



ECON A 1 (Последующие модели 4515)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Электронное управляющее устройство для печи сауны до 9 кВт. Бесступенчатая регулировка температуры в диапазоне от 40 °С до 115 °С. Ограничение времени нагрева 6 ч. Обслуживание через пленочную клавиатуру. Цифровая индикация предварительно заданной температуры. Индикация погрешностей с помощью системы светодиодов. Предохранительный ограничитель температуры 139 °С. Подключение 400 В 3N AC. Габариты ВxШxГ 215 x 255 x 90 мм	94.3007	159,00



ECON A 1 N Nautic

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Электронное управляющее устройство для печей сауны до 9 кВт. Бесступенчатая регулировка температуры в диапазоне от 40 °С до 115 °С. Ограничение времени нагрева 0,5 ч. Специальное управляющее устройство для использования на море/озерах согласно положениям международного морского права. Обслуживание через пленочную клавиатуру. Цифровая индикация предварительно заданной температуры. Индикация погрешностей с помощью системы светодиодов. Предохранительный ограничитель температуры 139 °С. Подключение 400 В 3N AC. Габариты ВxШxГ 215 x 255 x 90 мм.	94.3010	230,00



Все цены приведены с учетом налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством.

Управление для саун

ЕCON А2 (Последующие модели 4521 Z12 + 4530 D24)



Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Электронное управляющее устройство с часами действительного времени 24 ч. и часами для предварительного выбора рабочего режима. Бесступенчатая регулировка температуры в диапазоне от 40 °С до 115 °С. Ограничение времени нагрева 6 ч, можно увеличить до 12 ч. Коммутационная мощность 9 квт. Обслуживание через пленочную клавиатуру. Цифровая индикация времени, времени предварительного выбора режима и температуры. Индикация погрешностей с помощью системы светодиодов. Предохранительный ограничитель температуры 139 °С. Подключение 400 В 3N AC. Габариты ВхШхГ 215 x 255 x 90 мм	94.3008	204,00

ЕCON А2 Р (Последующие модели 4560 D24 Р)



Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Электронное управляющее устройство для печей сауны до мощности нагрева 15 квт. Бесступенчатая электронная регулировка в диапазоне приблизительно от 40°С до 125°С в рамках рабочего режима финской сауны. Обслуживание через пленочную клавиатуру. Индикация погрешностей с помощью системы светодиодов. Предохранительный ограничитель температуры 139 °С. Часы действительного времени 24 ч. и предварительного выбора рабочего режима. Ограничение времени нагрева 6 ч. можно увеличить до 12 ч. для профессионального применения. Предохранительный ограничитель температуры 139 °С. Подключение 400 В 3N AC. Габариты ВхШхГ 215 x 255 x 90 мм	94.3009	296,00

ЕCON Н1 (Последующие модели 4535 F)



Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для обычных саун, а также для саун со влажным рабочим режимом. Бесступенчатая регулировка температуры в диапазоне от 30 °С до 110 °С. Предварительный выбор температуры с помощью регулировочного потенциометра. Предварительный выбор влажного рабочего режима, определение недостаточного количества воды. Функция дополнительного нагрева, функция вентилятора. Сообщение о погрешностях. Ограничение времени нагрева 6 ч, можно увеличить до 12 ч. Коммутационная мощность 9 квт. в комбинации с силовым переключателем до 36 квт. Мощность испарителя до 3 квт. Предохранительный ограничитель температуры 139 °С. Подключение 400 В 3N AC. Габариты ВхШхГ 215 x 255 x 90 мм	94.3052	341,00

ЕCON Н2S (Последующие модели 4590 D24)



Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для обычных саун, а также для саун со влажным рабочим режимом. Бесступенчатая регулировка температуры в диапазоне от 30 °С до 110 °С. Часы действительного времени 24 ч. и предварительного выбора рабочего режима. Опция для электрического сенсора влажности, пленочная клавиатура, цифровая индикация для заданной температуры, влажность, действительное время и т.д. Сауна и клавиша климата. Функция дополнительного нагрева, функция вентилятора. Ограничение времени нагрева 6 ч. или 12 ч., можно увеличить в неограниченном объеме. Коммутационная мощность 9 квт. в комбинации с силовым переключателем до 36 квт. Мощность испарителя до 3 квт. Предохранительный ограничитель температуры 139 °С. Подключение 400 В 3N AC. Габариты ВхШхГ 215 x 255 x 90 мм	94.3073	505,00
	F2 датчик влажности 90.9479	145,00

Все цены приведены с учетом налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством.

F2 (датчик влажности)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Датчик влажности с корпусом и силиконовым кабелем длиной 4 метра для точной регулировки относительной влажности воздуха и сочетании с прибором управления ECON H2S / EMOTEC® HCS 9003.</p> <p>Размер 45 мм x Ø 45 мм</p>	90.9479	145.00



ECON L09 (Последующие модели LSG 09)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Коммутационная мощность 9 квт. в комбинации с управляющим устройством максимальная коммутационная мощность составляет 18 квт.</p> <p>Исполнение корпуса как и у управляющего устройства.</p> <p>Габариты ВхШхГ 215 x 255 x 90 мм</p>	94.3012	143,00



LSG 18/18V (прибор переключения мощности)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Мощность переключения 18 кВт в сочетании с прибором управления. Максимальная мощность 27 кВт.</p> <p>LSG 18 V для мощности испарителя 6 кВт.</p> <p>Размер высота x ширина x глубина 250 x 160 x 120 мм.</p>	90.7372	346.50
	90.7303	427.90



LSG 36 (ПРИБОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МОЩНОСТИ)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Мощность переключения 36 кВт.</p> <p>Двухконтурное соединение проволокой печи.</p> <p>LSG 36 V для мощности испарителя 6 кВт.</p> <p>Размер высота x ширина x глубина 300 x 250 x 170 мм</p>	90.8771	516.00
	94.3130	543.00



Приборы цветного освещения

приборы цветного освещения – действие цветов

Влияние цветов на душу оказывается с помощью глаз. Оттуда действие цветов поступает в мозг и получает там форму различной энергии. Нервное восприятие цветов ведет к оживлению защитных сил организма. Каждый цвет по-особенному воздействует на различные системы организма и активизирует их. Физическое восприятие проходит преимущественно через кожу путем прямого воздействия цветов. Химическое восприятие происходит в желудочно-кишечном тракте в форме смешения различных цветов.

Различные цвета

Голубой, цвет неба и воды, человек связывает с тоской, широтой и холодом. Холод хамедляет функции организма – и именно поэтому голубой должен действовать расслабляюще и успокаивающе. Этот цвет может использоваться при нервных нарушениях, бессоннице, беспокойстве и состояниях страха.

Зеленый – цвет природы. Зеленый цвет вдохновляет. Он дает отдых и восстановление. Зеленый цвет положительно влияет на легкие и бронхи, и помогает при нервных страданиях, головных болях и воспалениях суставов.

Желтый должен давать положительный настрой в жизни. Желтые оттенки могут возбуждать нервы, и может помочь при меланхолии, расстройствах желудочно-кишечного тракта.

Красный ассоциируется с огнем и кровью. Это цвет активности, жизненной силы и тепла. Красный должен способствовать кровоснабжению и повышению уровня жизненных сил.



FL 400 (прибор для цветного освещения)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для стационарного монтажа или для стационарной установки на потолке кабины или на стене. Корпус из стального листа с деревянной рамой. Безопасное стекло. Цветные светящиеся лампы, цветовые тона голубой, зеленый, желтый, красный. Длина силиконового соединительного кабеля 3 м. Вес 5 кг. Мощность 4 x 8 В 230 В/50 Гц. Габариты ВхШхГ 445 x 300 x 56 мм	94.3732	198,00



FL 800 (прибор для цветного освещения)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для стационарного монтажа или для стационарной установки на потолке кабины или на стене. Корпус из стального листа с деревянной рамой. Безопасное стекло. Цветные светящиеся лампы, цветовые тона голубой, зеленый, желтый, красный. Длина силиконового соединительного кабеля 3 м. Вес 8 кг. Мощность 8 x 8 В 230 В/50 Гц. Габариты ВхШхГ 445 x 445 x 56 мм	94.3733	276,00




FL 2000 K (прибор для цветного освещения)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Для стационарного монтажа покрытия кабины или ее стен. Корпус из качественной стали с рамами из дерева. Защитный экран. Силиконовый кабель длиной 5 метров 6 x 1 мм ² с четырьмя цветными лампами, цвета: голубой, зеленый, желтый и красный. вес 11,4 кг. Мощность 4 x 18 Вт 230 В/50 Гц. наружная поверхность дшг 740 x 300 x 900 мм	94.2827	459,00

Все цены приведены с учетом налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством.

Приборы управления цветным освещением



FL 2001 K (прибор для цветного освещения)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Для стационарного монтажа покрытия кабины или ее стен. Корпус из качественной стали с рамами из дерева. Защитный экран. Siliconовый кабель длиной 5 метров 6 x 1 мм² с четырьмя цветными лампами, цвета: голубой, зеленый, желтый и красный. вес 17,8 кг.</p> <p>Мощность 4 x 36 Вт 230 В/50 Гц. наружная поверхность дшг 1350 x 300 x 900 мм</p>	94.2828	549.00



EMOTEC® C 55 (прибор управления цветным освещением)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Электронное устройство управления с жидко-кристаллическим табло. Режим одного и нескольких цветов. Ручной и автоматический выбор цвета. Автоматический режим одного или нескольких цветов, настройка от 1 - 10 минут. Отсутствие фаз затемнения. Макс. 10 минут автоматического режима. Последовательность цветов в автоматическом режиме: „красный“/„красный желтый“/„желтый“/„желтый-зеленый“/„зеленый“/„зеленый-голубой“/„голубой“/„голубой-красный“. Эргономичный корпус из искусственного материала. Кнопки переключения с защитой. Освещение и вентилятор защищены изнутри. Питание 230 В N переменный ток 50 Гц. Размер высота x ширина x глубина 240 x 230 x 70 мм</p>	94.2693	198.00



ECON F 1 (Последующие модели 45 FL)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Электронное управляющее устройство для прибора управления системой цветного света с 4 цветовыми тонами. Мощность макс. 450 В. Выбор рабочих режимов для включения отдельных видов режима или для включения автоматического режима. Обслуживание через пленочную клавиатуру. Регулировка выдержки цветовых тонов от 1 до 10 минут в автоматическом рабочем режиме. Без темных фаз. Последовательность цветовых тонов в автоматическом рабочем режиме: „красный“/„красный-желтый“/„желтый“/„желтый-зеленый“/„зеленый“/„зеленый-голубой“/„голубой“/„голубой-красный“. Предлагается также в корпусе приборов 45-ой серии. Подключение 230 В AC/50Гц. Габариты ВxШxГ 215 x 255 x 90 мм</p>	94.3011	182,50




60 FL (прибор управления цветным освещением)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Электронное управляющее устройство для прибора управления системой цветного света с 4 цветовыми тонами. Мощность макс. 450 В. Выбор рабочих режимов для включения отдельных видов режима или для включения автоматического режима. Обслуживание через пленочную клавиатуру. Регулировка выдержки цветовых тонов от 1 до 10 минут в автоматическом рабочем режиме. Без темных фаз. Последовательность цветовых тонов в автоматическом рабочем режиме: „красный“/„красный-желтый“/„желтый“/„желтый-зеленый“/„зеленый“/„зеленый-голубой“/„голубой“/„голубой-красный“. Можно заказать с середины 2006 г. Подключение 230 В AC/50Гц. Габариты ВxШxГ 145 x 185 x 50 мм</p>	94.3119	135.00




Инфракрасный излучатель

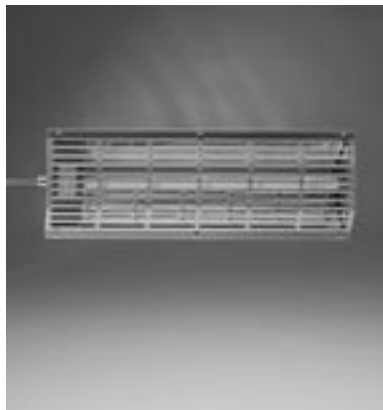


IRS 3 (инфракрасный излучатель)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Инфракрасный излучатель для тепловых кабин. Встроенный керамический излучатель 300 Вт с нагревательной спиралью. Этот излучатель направляет спектр 2 - 10 μm на расстояние 450 мм. Рефлектор из полированного алюминия. Корпус из качественной стали. Защитная решетка. Силиконовый провод длиной 3 метра 3 x 1,5 мм². Настройка по выбору в углу 90 °С-или в элементе. Размер корпуса 530 x 185 x 75 мм (глубина с решеткой). Глубина встройки в элемент 50 мм. Подключение 230 В N переменный ток 50 Гц 300 Вт. Вес прим. 2 кг. Размер высота x ширина x глубина 530 x 185 x 75 мм</p>	94.1878	129.00

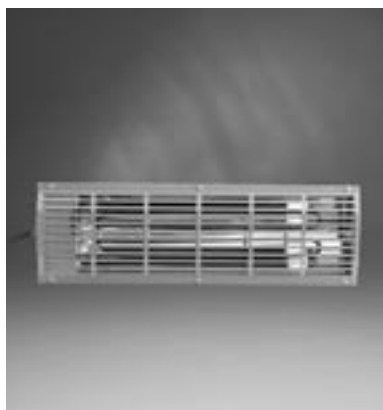

IRS 4 RHK (инфракрасный излучатель)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Инфракрасный излучатель для кабин с инфракрасным излучением. Встроенный специальный излучатель 400 Вт. Этот излучатель направляет спектр 2 - 10 μm на расстояние 450 мм. Рефлектор из полированного алюминия. Корпус из качественной стали. Защитная решетка. Силиконовый провод длиной 3 метра 3 x 1,5 мм². Настройка по выбору в углу 90 °С-или в элементе. Подключение 230 В N переменный ток 50 Гц 400 Вт. Вес прим. 2 кг. Размер высота x ширина x глубина 530 x 185 x 75 мм</p>	94.2862	92.50

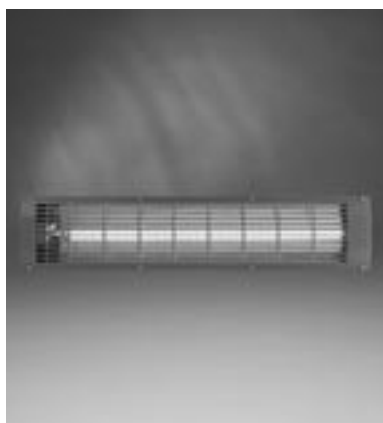

Vitae 350/500/750 (инфракрасный излучатель)

Описание товара	Мощность	Номер артикула	Цена € Без НДС
<p>Инфракрасный излучатель для кабин с инфракрасным излучением. встроенный излучатель Philips Vitae 350 Вт, 500 Вт bzw. 750 Вт. Инфракрасный спектр сходный с солнечным: 1,4 - 10 μm. Реф-лектор из полированного алюминия. Корпус из качественной стали. Защитная решетка. Силиконовый провод длиной 2,5 метра 3 x 1,5 мм². Настройка по выбору в углу 90 °С-или в элементе. Глубина встройки в элемент 50 мм.</p> <p>питание 230 В N переменный ток 50 Гц. Размер высота x ширина x глубина 870 x 184 x 65 мм (глубина с реш-ткой)</p>	350 Вт	94.2865	205.00
	500 Вт	94.2576	249.00
	750 Вт	94.2577	269.00

Все цены приведены с учетом налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством.

Инфракрасные нагревательные пленки / нагревательные маты

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Инфракрасные нагревательные пленки для саун и инфракрасных кабин. Без содержания тяжелых металлов. С предохранительным ограничителем температуры при 120 °С.		
IRF 1 (650 В.) Габариты пленки: 1700 x 800 мм Габариты нагревательной поверхности: 1620 x 720 мм	94.3742	74,00
IRF 2 (550 В.) Габариты пленки: 1450 x 800 мм Габариты нагревательной поверхности: 1370 x 720 мм	94.3743	64,00
IRF 3 (450 В.) Габариты пленки: 1600 x 600 мм Габариты нагревательной поверхности: 1520 x 520 мм	94.3744	53,00
IRF 4 (350 В.) Габариты пленки: 1250 x 600 мм Габариты нагревательной поверхности: 1170 x 520 мм	94.3745	41,00
Подключение 230 В АС/50Гц.		



60 IR (Infrared control unit)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Электронный регулировочный управляющий блок для установки в инфракрасной тепловой кабине. За счет вставки в элемент управляющий блок выступает наружу только приблизительно в размере 30 мм. Диапазон регулировки 30 °С - 70 °С. Предохранительный ограничитель температуры. Мощность нагрева 4 ч. Предварительно собранный в комплекте с кабелем подключения и штепсельной вилкой с защитным контактом. Трех полюсная силиконовая линия для освещения кабины, а также соединительная линия для инфракрасного теплового излучателя. Корпус из пластмассового материала ABS, белого цвета. Макс. Коммутационная мощность 3,5 квт. Вес 1,6 кг. Подключение 230 В АС/50Гц. Можно заказать с середины 2006 г. Габариты ВхШхГ 145 x 185 x 50 мм	94.3118	135.00



48 IR (инфракрасный прибор управления)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Термостатическое устройство управления для кабины IR. Устройство встроено в элемент и выс-тупает примерно на 30 мм за счет особой конструк-ции. Область регулировки 30 °С - 110 °С через капиллярную трубкутермостат. Ограничитель темпе-ратурыг. Настройка теплоты путем двухполярных часов. Вмонтажный 3-полюсный силиконовый провод для освещения кабины, а также соеди-нительный провод для излучателя теплоты IR. Корпус из искусственного материала белого цвета. Мощность переключения 3 квт. вес 1,6 кг. Питание 230 В N переменный ток 50 Гц. Модель будет выпускаться до конца 2005 года. Последующая модель находится в стадии подготовки. Наружная повер-хность высота x ширина x глубина 240 x 125 x 85 мм. Размер высота x ширина x глубина 220 x 100 x 50 мм.	94.1837	150.00



Также представляем вам новый инфракрасный аппарат управления EМОТЕС® НІС 75 (стр.е 15).

Аксессуары для саун



Multicup

Качественная сталь

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
С помощью устройства Multicup вам предоставляется возможность почувствовать еще больше природы и оздоровления с каине. Применяется с гималайской солью, травами, и т.д. диаметр 16 см, объем. 0,6 литра. Поставка включает 1 кг оригинальных гималайских соляных кристаллов.	94.2534	55.00
6 x Multicup	94.3088	298.00



оригинальные гималайские соляные кристаллы

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Гималайская соль для здоровья, красоты, жизненных сил и радости жизни. Соль образовалась в результате высыхания древних морей в Пермский период. Биофизические свойства действуют расслабляюще, удаляют шлаки, и позволяют чувствовать себя здоровым. Для применения в качестве кристаллов для ионизации. Комплект прим. 1 кг	94.2630	8.60



Ковш для трав

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Из дерева. Объем 5 литров, два металлических кольца.	90.5520	21.90



Черпак

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Из дерева. длина прим. 40 см.	90.5519	8.90

Все цены приведены с учетом налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством.

Песочные часы

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Песочные часы для сауны из дерева, время работы ок. 15 минут.	90.5518	9.90



Насадка для черпака

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Защита от влаги для черпака (из искусственного материала).	90.9088	5.90



Стружечный светильник

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Неслепящий свет. Овальный светильник из алюминия со стеклянным экраном (без светящихся веществ).	94.2877	20.60
Светильник без зажимного элемента	94.3749	15.80



Таблица с правилами

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Из поливинилхлорида. Четыре цвета, размер 297 x 210 мм.	90.8752	4.90



Аксессуары для саун



Термометр

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Термометр для сауны Ø 100 мм. Область измерения 0 - 120 °С.	90.5521	13.50



Гидрометр

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Гидрометр для сауны Ø 100 мм. Область измерения 0 - 100% относительная влажность воздуха.	90.5522	19.90



Измеритель Ø 100 мм

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Измеритель для сауны Ø 100 мм. Комбинированный термо-и гидрометр. Область измерения показана цветом.	90.5523	19.10



Измеритель Ø 160 мм

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Измеритель для сауны Ø 160 мм. Комбинированный термо-и гидрометр. Область измерения показана цветом.	90.6084	34.00

Набор для сауны N I (из 6 предметов)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Состоит из черпака, насадки для черпака, емкости для трав, песочных часов, измерителя Ø 100 мм и таблицей с правилами. Картонная упаковка.	94.2863	69.00



Набор для сауны N II (из 5 предметов)

Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Состоит из черпака, насадки для черпака, емкости для трав, песочных часов, измерителя Ø 100 мм. Картонная упаковка.	94.2864	65.00



Роликовый замок

Описание товара	Цвет	Номер артикула	Цена € Без НДС
Роликовый замок для двери сауны из алюминия. Цвет: коричневый, белый, хромированный.	коричневый	90.8871	17.10
	белый	90.8872	17.10
	хром	90.8870	18.50



Силиконовый кабель для подключения

Описание товара	Длина	Номер артикула	Цена € Без НДС
Cross section in mm ² . 3 x 1,5 ²	2 м	94.3736	7.50
	5 м	94.3737	15.90
5 x 1,5 ²	2 м	94.2440	15.00
	5 м	94.2872	34.50
5 x 2,5 ²	2 м	94.2437	23.00
	5 м	94.2871	52.90
5 x 4 ²	5 м	94.2870	71.30
5 x 6 ²	5 м	94.2869	103.50



Аксессуары для саун



Проводка датчика

Описание товара	Цвет	Длина	Номер артикула	Цена € Без НДС
Силиконовый провод датчика 2 x 0,5 мм ² .	красный	5 м	94.2866	8.05
	белый	5 м	94.2867	8.05
Силиконовый провод датчика 3 x 0,5 мм ² для датчика влажности F2.	красный	5 м	94.2868	25.30



Камни для сауны


Описание товара	Номер артикула	Цена € Без НДС
Специальные камни для саун, Упаковки по 15 кг. Упаковка в тканевые мешки.	90.7625	21.10

Необходимая мощность печи и электроподключения.

Мощность печи в кВт	Размеры сауны в м ³ (основы по RAL для кабин и строений)													Мин. сечение эл. провода в мм ²		
	3-5	4-6	6-8	7-10	9-14	14-18	18-25	24-30	24-34	35-40	40-50	50-65	65-75	Подключение на 400 В 3Н АС	Подключение на 230 В АС	Предохранитель А
3,0	■														3 x 1,5 ²	1 x 16
4,5		■												5 x 2,5 ²		3 x 16
6,0			■													
7,5				■												
9,0					■								5 x 4 ²		3 x 25	
12,0						■										
15,0							■						5 x 6 ²		3 x 35	
18,0								■								
21,0									■							
24,0										■			5 x 10 ²		3 x 50	
27,0											■					
30,0												■	Мин. сечение эл. провода в 5 x 10 ²		3 x 63	
36,0												■				

Все цены приведены с учетом налога на добавленную стоимость, предусмотренного законодательством.

Важные примечания



	Внешние размеры, высота – ширина – глубина	VDE	Термостатический учет температуры	Электронный учет температуры	Начало процесса нагрева, можно регулировать 0-24 ч.	Макс. время нагрева в часах.	Освещение кабины	Настройка уровня освещения кабины	Индикация времени / предварительная регулировка времени	Диапазон температуры при рабочем режиме сауны в °C	Диапазон температуры при влажном рабочем режиме в °C	7 сегментов цифровой индикации	Многофункциональный дисплей LCD (с освещением)	Подключение вентилятора	Ступенчатая настройка рабочего режима вентилятора	Система двойного чувствительного элемента	В качестве опции зонд для определения уровня влажности	Программа последующей сушки	Получение данных в случае перерыва энергоснабжения (до 6 ч.)	Увеличение коммутационной нагрузки до 18/27/36 квт с помощью выключателя нагрузки	В качестве опции дополнительная оснастка для системы цветного света.	Инфракрасный рабочий режим	Для влажного рабочего режима	Макс. коммутационная мощность в квт.
EMOTEC® B 6000	240 x 230 x 70	■	■	■	6	■	■	■	30-115			■	■							■				9
EMOTEC® D 9000 *		■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-110			■	■	■				■	■	■				9
EMOTEC® H 9003 *		■	■	■	6/12/∞	■	■	■	30-110	30-70		■	■	■				■	■	■			■	9
EMOTEC® HCS 9003 *		■	■	■	6/12/∞	■	■	■	40-110	30-70		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	9
EMOTEC® HIC 75	170 x 175 x 40		■	■	6	■	■	■	70-110	30-70		■	■	■				■	■	■	■	■	■	3,3
ECON 09	215 x 255 x 90		■		4	■			40-115															9
ECON A1		■	■		6	■			40-115		■													9
ECON A2		■	■	■	6/12	■		■	40-115		■										■			9
ECON A2P		■	■	■	6/12	■		■	40-125		■													15
ECON H1		■	■	■	6/12	■			70-110	30-65	■	■						■	■	■	■		■	9
ECON H2S *		■	■	■	6/12/∞	■		■	70-110	30-65	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	9
Humidity sensor F2		■	Дополнительно для устройств управления ECON H2S/EMOTEC® HCS 9003																					
EMOTEC® L 09	240 x 230 x 70	■	Включаемая нагрузка в сочетании с устройством управления максимум 18 киловатт																					
ECON L09	215 x 255 x 90	■	Включаемая нагрузка в сочетании с устройством управления максимум 18 киловатт																					
LSG 18	250 x 160 x 120	■	Включаемая нагрузка в сочетании с устройством управления максимум 27 киловатт																					
LSG 18V		■	Как LSG 18, но для мощности испарения до 6 киловатт																					
LSG 36		■	Включаемая мощность 36 kW (без устройства управления)																					

* с помощью дополнительных возможностей включения достигается бесконечное время нагрева

** все устройства управления с подключением к емкостной части мощностью нагрева до 36 киловатт с соответствующим LSG

Прайс-лист действителен с 1 Май 2006 года. Старый прайс-лист теряет свою силу. В данных могут содержаться неточности и изменения. Экспорт и эксплуатация в США и Канаду невозможны. В этом случае мы не несем ответственности. Напоминаем, что при нарушении этого правила для экспортера и/или пользователя существует высокий риск. При пересчете действительны цены, действующие на дату поставки. Возможны технические и оптические изменения. Мы не несем ответственности за опечатки.

При вступлении в силу указанного прайс-листа все старые теряют силу.

Гарантия

Гарантия переходит в соответствии с действующими законодательными предписаниями.

Все упаковки наших продуктов предназначены для штучной пересылки (паллеты). Мы заявляем, что наши упаковки не предназначены для пересылки с помощью службы доставки. Гарантия отдельной упаковки является ответственностью компании, занимающейся рассылкой. EOS не несет ответственности за повреждения, вызванные ненадлежащей упаковкой при пересылке.

Гарантия производителя

Гарантия действительна только в случае, если установка, монтаж и эксплуатация, включая наполнение воздухом и его откачку, производились уполномоченным персоналом и в соответствии с планом технического обслуживания.

- Срок действия гарантии начинается с даты выдачи квитанции.
- Гарантия может быть применена только в случае, если к прибору может быть приложена квитанция.
- При внесении изменений в прибор без согласия производителя гарантия не может быть применена.
- Гарантия также не распространяется на случаи, когда ремонт и устранение неполадок производились неуполномоченными лицами.
- При подаче заявки на гарантийный ремонт необходимо предоставить серийный номер прибора, его номер артикула и описание дефектов.
- Эта гарантия охватывает ремонт дефектов за исключением нормального износа.
- EOS имеет сертификат DIN EN ISO 9001. многие приборы проверены VDE- или TÜV.

Гарантия производителя при общественном использовании 2 года, при личном использовании – 3 года.

При наличии возражений прибор необходимо предоставить в оригинальной упаковке или в соответствующей упаковке (ВНИМАНИЕ: опасность повреждений при транспортировке) в наши сервисные центры. Направьте нам прибор, а также копию квитанции. Расходы на пересылку несет клиент.

За пределами Германии предоставление приборов на гарантийный ремонт осуществляется через уполномоченных распространителей. Прямое обращение в сервисный центр в таком случае невозможно.

Если стоимость заказа составляет менее € 50,00, то взимается пошлина за обработку в размере € 5,00.

Май 2006

EOS-WERKE GÜNTHER GmbH
Adolf-Weiß-Str. 43
35759 Driedorf-Mademühlen, Германия

www.eos-werke.de
www.dr-kern.de
www.guenthergruppe.de



Günther-Gruppe



Ваш Dr. Kern-продавец:

Dr. Kern GmbH
Adolf-Weiß-Straße 43
35759 Driedorf-Mademühlen, Германия
Телефон: +49 (0)2775 82-60
Факс: +49 (0)2775 82-483
info@dr-kern.de · www.dr-kern.de